

ER - kg mm


- 得益于全新机械设计带来的刚性与惯量优化,配合先进轨迹运动算法,帮助提升20%-30%的节拍;
- 小型化电柜设计帮助客户更加灵活的进行产线部署;
- 手腕标配IP67,高防护等级,满足更加严苛环境。
- 可应用于搬运场景。
- 适用于金属制品、光伏、仓储物流、食品饮料等行业。

/SPECIFICATIONS


ER35-1900
多关节型机器人
6轴
35 kg
±0.05 mm
275 kg
1875 mm
IP54 / IP67 (手腕)
IP20 / IP54 (选配)
AC伺服驱动
地面、顶吊、壁挂

J	110 N·m
J	110 N·m
J	60 N·m
J	4 kg·m <sup>2</sup>
J	4 kg·m <sup>2</sup>
J	2 kg·m <sup>2</sup>
J	190°/sec
J	190°/sec
J	200°/sec
J	350°/sec
J	350°/sec
J	400°/sec
J	±173°
J	+105°/-141°
J	+200°/-78°
J	±190°
J	±130°
J	±360°

/OPERATING SPACE

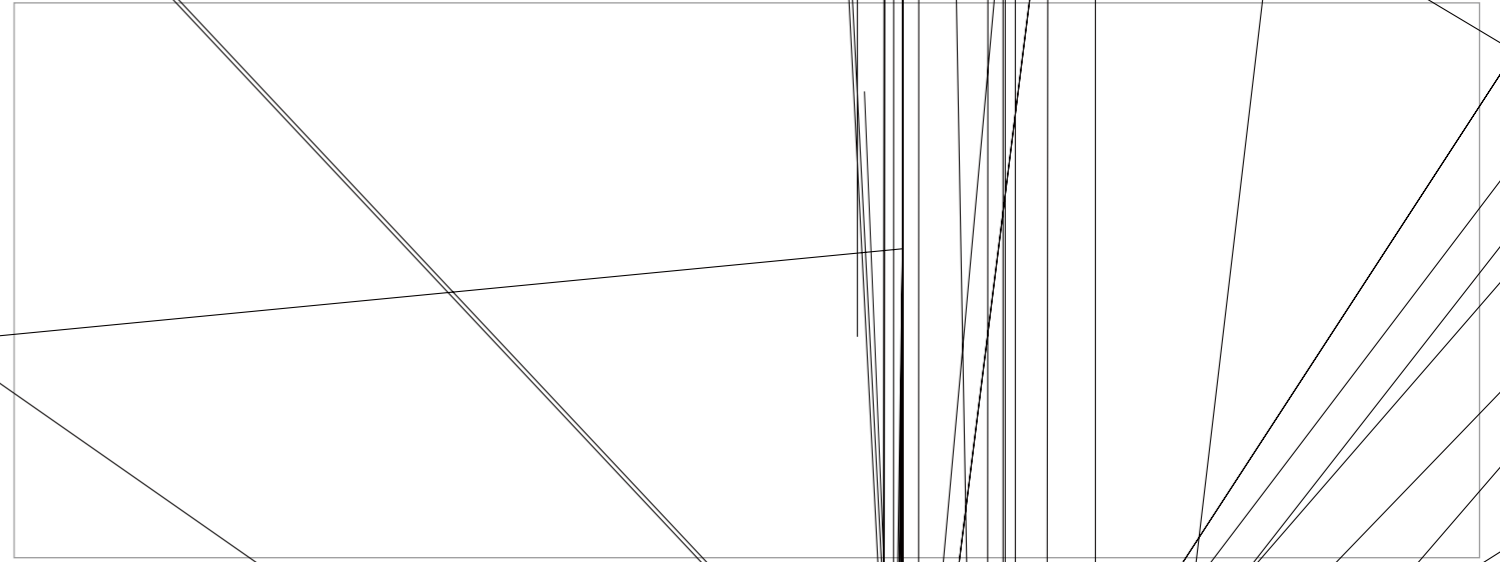

/BASE MOUNTING SIZE

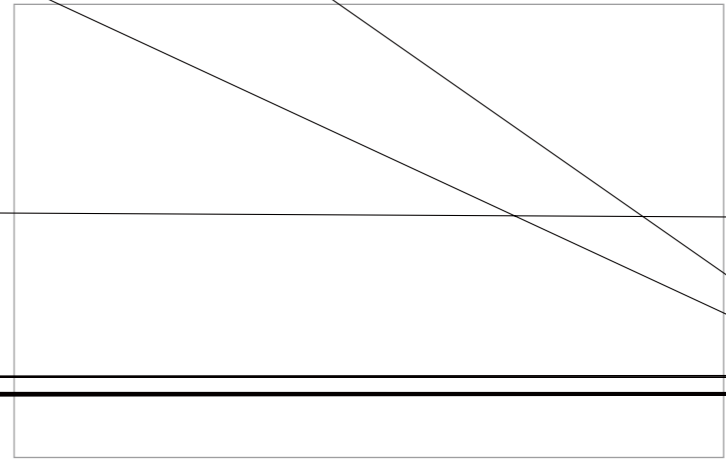

/END FLANGE MOUNTING SIZE

